M98

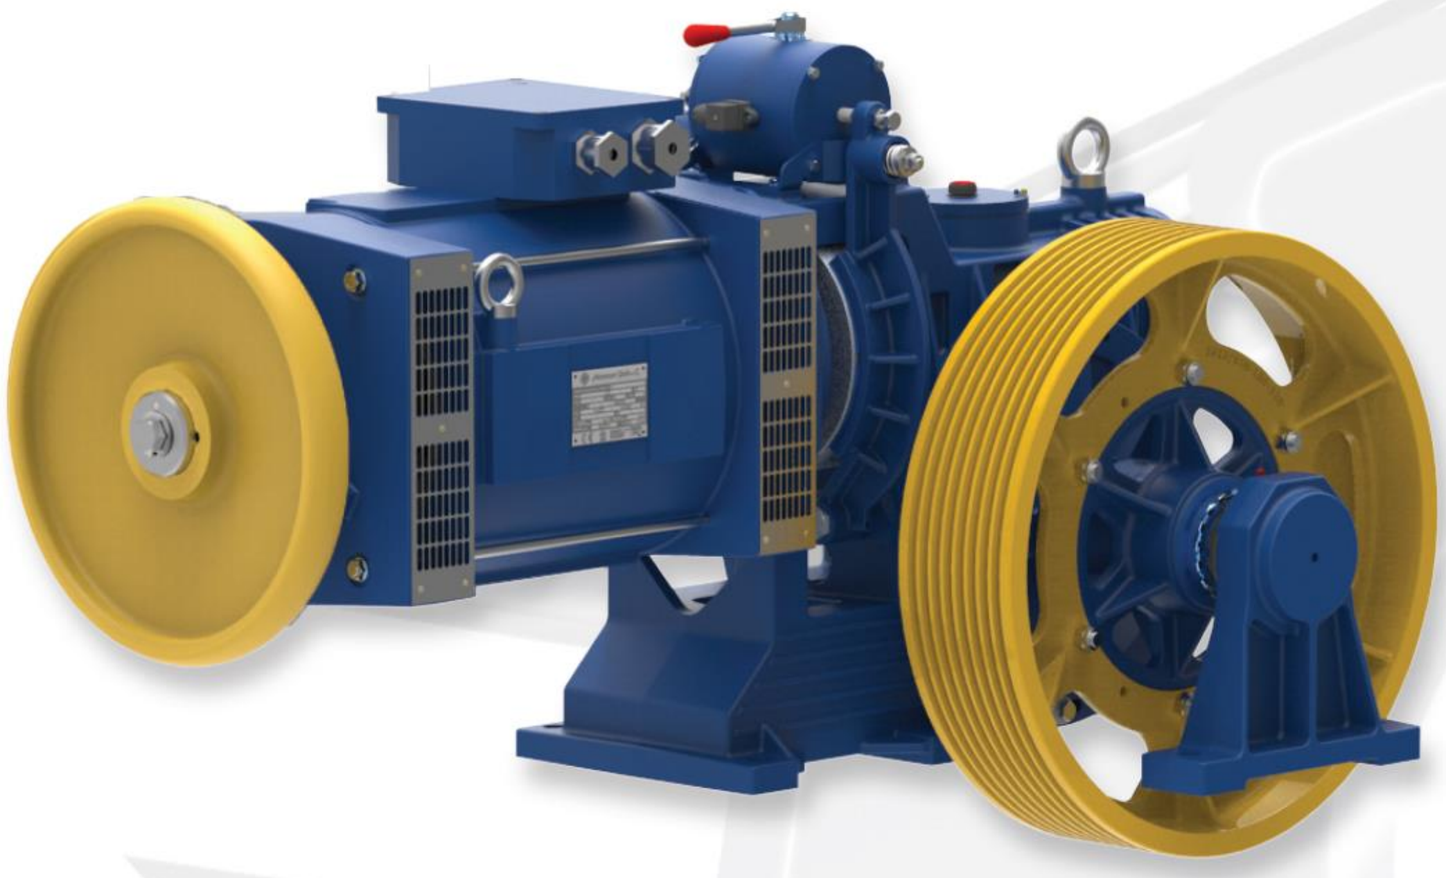

CARICO STATICO • STATIC LOAD CHARGE STATIQUE • STATISCHE BELASTUNG CARGA ESTÁTICA
Kg. 7000
Capacità olio • Oil capacity Capacité huile • Ölmenge Capacidad aceite
L. 9.0
Peso argano • Gear weight Poids treuil • Getriebegewicht Peso reductor
Kg. 480

Rapporti / Ratio Rapport / Ubersetzung Reducción	Momento Torcente / Torque Moment Moment de Torsion / Torsionsmoment Par de torsión	Rendimento / Efficiency Rendement / Wirkungsgrad / Rendimiento	
		1500 RPM	1000 RPM
	Nm		
1/65	3350	0.70	0.63
1/52	3593	0.72	0.67
1/47	3343	0.73	0.69
1/37	3501	0.76	0.72
2/61	3013	0.81	0.80
2/49	3146	0.83	0.79
4/57	2141	0.89	0.87

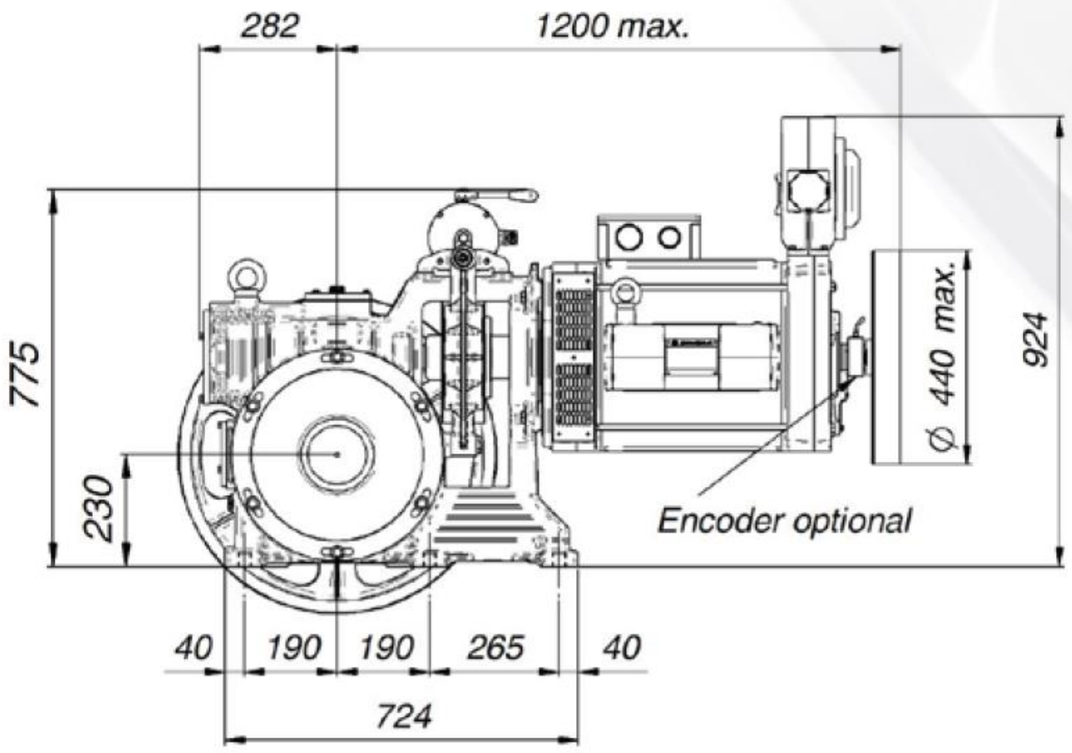

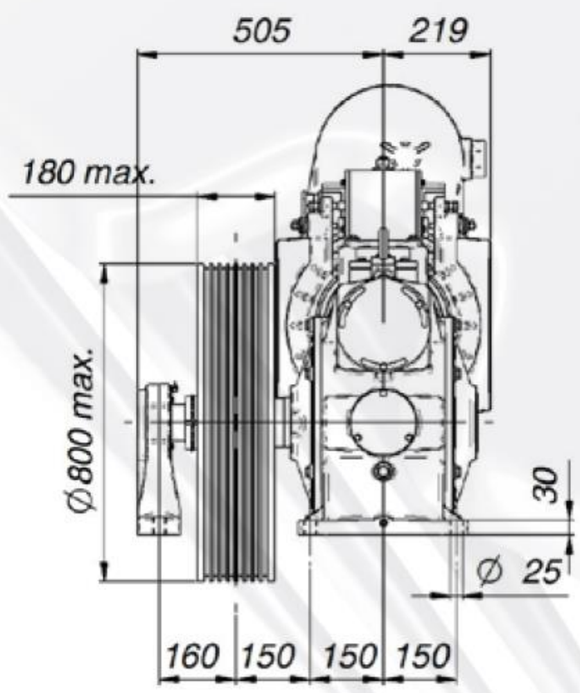

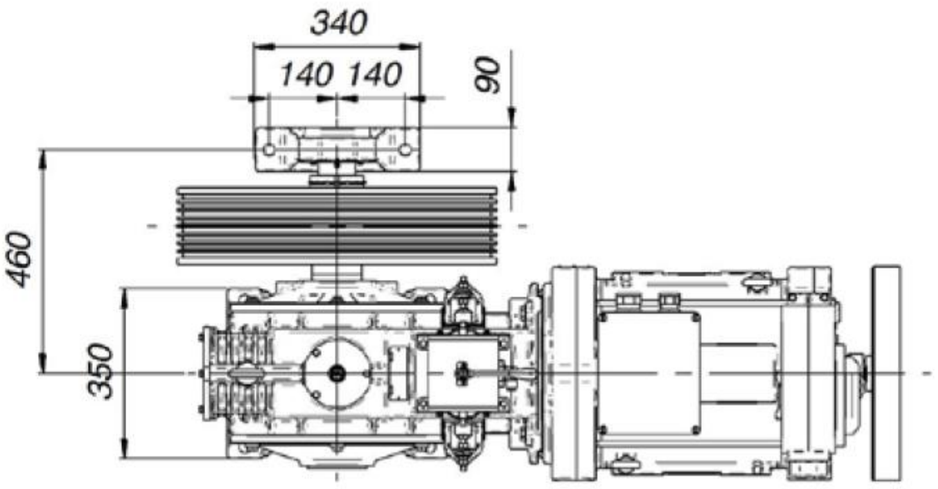

PORTATE - LOADS - CHARGES - NUTZLASTEN - CARGAS			
Tiro - Roping - Mouflage Zug - Tiro	Motori - Motor - Moteurs - Motoren - Motores		
	Poli - Poles - Poles - Poligen - Polos	Hz	RPM
1:1	4 - VVVF	50	1500

Puleggia Sheave Poulie TS Polea	Rapporto Ratio Rapport Ubersetz. Reducción	Vel. Sync. Sync. Speed Sync Vitesse Sync Geschw. Vel. Sync.	kW Async.						
			9	11	13	15	18,5	22	26
ø mm		m/s	Kg (Q + 2 x MSR*)						
450	1/65	0,54	1968	2406	2428				
480	1/65	0,58	1845	2255	2277				
520	1/65	0,63	1703	2082	2101				
550	1/65	0,66	1610	1968	1987				
450	1/52	0,68	1620	1980	2340	2604			
580	1/65	0,70	1527	1867	1884				
600	1/65	0,72	1476	1804	1821				
480	1/52	0,72	1518	1856	2193	2442			
450	1/47	0,75	1484	1814	2144	2423			
650	1/65	0,79	1363	1666	1681				
520	1/52	0,79	1402	1713	2025	2254			
480	1/47	0,80	1392	1701	2010	2272			
550	1/52	0,83	1325	1620	1914	2131			
700	1/65	0,85	1265	1547	1561				
520	1/47	0,87	1284	1570	1855	2097			
580	1/52	0,88	1257	1536	1815	2021			
600	1/52	0,91	1215	1485	1755	1953			
750	1/65	0,91	1181	1443	1457				
550	1/47	0,92	1214	1484	1754	1983			
450	1/37	0,96	1217	1487	1757	2028	2501	2538	
580	1/47	0,97	1152	1408	1663	1880			
800	1/65	0,97	1107	1353	1366				
650	1/52	0,98	1121	1371	1620	1803			
600	1/47	1,00	1113	1361	1608	1817			
480	1/37	1,02	1140	1394	1647	1901	2344	2379	
700	1/52	1,06	1041	1273	1504	1674			
650	1/47	1,09	1028	1256	1484	1678			
520	1/37	1,10	1053	1287	1521	1755	2164	2196	
750	1/52	1,13	972	1188	1404	1563			
450	2/61	1,16	1069	1306	1544	1781	2184		
700	1/47	1,17	954	1166	1378	1558			
550	1/37	1,17	995	1217	1438	1659	2046	2076	
800	1/52	1,21	911	1114	1316	1465			
580	1/37	1,23	944	1154	1363	1573	1940	1969	
480	2/61	1,24	1002	1225	1447	1670	2048		
750	1/47	1,25	891	1088	1286	1454			
600	1/37	1,27	912	1115	1318	1521	1875	1903	
520	2/61	1,34	925	1130	1336	1541	1890		
800	1/47	1,34	835	1020	1206	1363			
650	1/37	1,38	842	1029	1217	1404	1731	1757	
550	2/61	1,42	874	1069	1263	1457	1787		
450	2/49	1,44	880	1075	1271	1466	1808	2150	2331
580	2/61	1,49	829	1013	1198	1382	1695		
700	1/37	1,49	782	956	1130	1303	1608	1631	
480	2/49	1,54	825	1008	1191	1375	1695	2016	2185
600	2/61	1,55	802	980	1158	1336	1638		
750	1/37	1,59	730	892	1054	1217	1500	1523	
520	2/49	1,67	761	930	1100	1269	1565	1861	2017
650	2/61	1,67	740	904	1069	1233	1512		
800	1/37	1,70	684	836	988	1140	1407	1427	
550	2/49	1,76	720	880	1040	1200	1480	1759	1907
700	2/61	1,80	687	840	992	1145	1404		
580	2/49	1,86	683	834	986	1138	1403	1668	1808
600	2/49	1,92	660	806	953	1100	1356	1613	1748
750	2/61	1,93	641	784	926	1069	1310		
800	2/61	2,06	601	735	868	1002	1229		
650	2/49	2,08	609	744	880	1015	1252	1489	1614
700	2/49	2,24	566	691	817	943	1162	1382	1498
750	2/49	2,40	528	645	762	880	1085	1290	1398
450	4/57	2,48	549	671	793	914	1128	1341	1552
800	2/49	2,56	495	605	715	825	1017	1210	1311
480	4/57	2,65	514	629	743	857	1057	1257	1455
520	4/57	2,87	475	580	686	791	976	1161	1343
550	4/57	3,03	449	549	648	748	923	1097	1270
580	4/57	3,20	426	520	615	709	875	1041	1204
600	4/57	3,31	411	503	594	686	846	1006	1164
650	4/57	3,58	380	464	549	633	781	929	1074
700	4/57	3,86	353	431	509	588	725	862	998
750	4/57	4,13	329	402	476	549	677	805	931
800	4/57	4,41	309	377	446	514	634	754	873

(Rendimento • Efficiency • Rendement • Wirkungsgrad • Rendimiento 0,8)

*MSR = MASSA FUNI SBILANCIATE - UNBALANCED ROPES WEIGHT - POIDS DE CABLES DESEQUILIBRÉ - KEIN BALANCIERTES SEILEN GEWICHT - PESO DE CABLES DESEQUILIBRADO